Гидроизолирующая атмосферостойкая система для аварийного ремонта

BELZONA® 3121



Belzona 3121 (MR7) — двухкомпонентная система для аварийного ремонта и защиты от атмосферных воздействий подходит для герметизации практически всех типов кровельных материалов и других конструкций даже в неблагоприятных погодных условиях. Этот жидкий материал обеспечивает мгновенную гидроизоляцию, при этом его можно наносить в любое время года независимо от погодных условий.

Belzona 3121 образует легкое бесшовное мембранное покрытие, которое прочно сцепляется с самыми разными подложками, в том числе с бетоном, кирпичом, медью, свинцом, чугуном, оцинкованной сталью, асфальтом и камнем.

Применяется вместе с синтетическим армирующим листом Belzona 9331, который позволяет повторять контуры крыши и контролировать толщину нанесенного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции смешивания (основа : отвердитель)	2,2 : 1 (по объему)	3,6 : 1 (по весу)
Жизнеспособность	2 ч при 20 °C	
Срок годности	5 лет	
Твердость по Шору A	35 (отверждение в течение 24 ч при 20 °C)	
Прочность на растяжение	7,9 МПа без армирования	5,5 МПа с армированием
Прочность на разрыв	2512 кг/м без армирования	3229 кг/м с армированием
Паропроницаемость	17 г/м² за 24 ч для стандартной системы с армированием	
Относительное удлинение	400% без армирования	150% с армированием

КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Слои	Первый слой (на литр)	Второй слой (на литр)
Металл/пластик	1,9 м²	2,0 м²
Асфальт	1,9 м²	2,0 м²
Гладкий бетон	1,7 м²	2,0 м²
Шероховатый бетон	1,2 м²	1,9 м²

** Для получения подробных/актуальных технических параметров обратитесь к «Техническим характеристикам продукта» (PSS) и «Инструкции по применению» (IFU).*

СЛАБЫЙ ЗАПАХ

СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

3000-Я серия

BELZONA 3121

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Основные преимущества:

- **Слабый запах**


Отсутствие сильного запаха позволяет проводить работы в присутствии людей, не создавая помех для обычной деятельности, и упрощает обслуживание кровли.

- **Водонепроницаемость**

Система становится водонепроницаемой сразу после нанесения и может отверждаться даже под слоем воды.

- **Защита от УФ-излучения**

Этот универсальный материал, предназначенный для нанесения в жидком виде, обеспечивает надежную защиту от инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

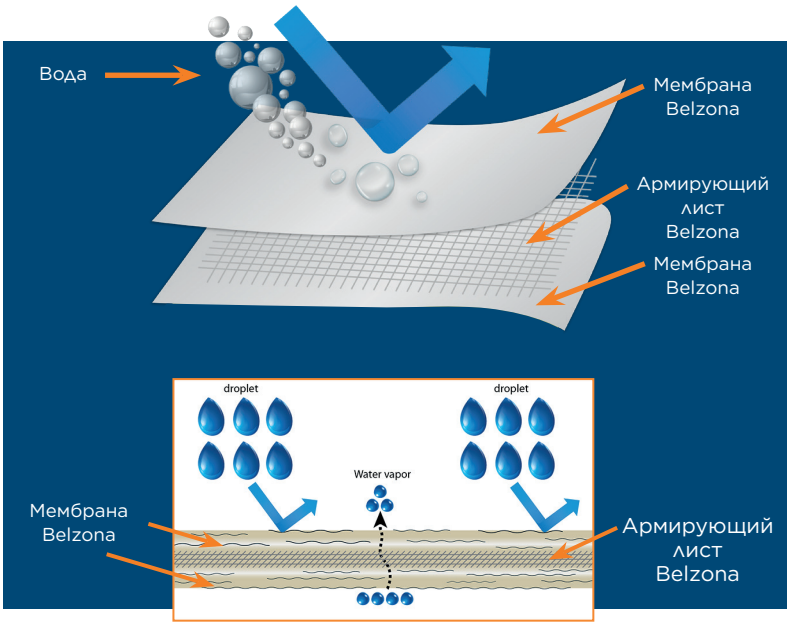

Области применения:


Стыки и швы


Компенсационные швы


Стыки водостоков


Оконные переплеты


Вентиляционные шахты


Швы в парапетных стенах и каменных карнизах

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

На производстве продукции Belzona действует система менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9001.

Продукция компании Belzona реализуется через международную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь клиентам на местах оказывают обученные технические консультанты, которые могут диагностировать проблему, найти оптимальное решение и предоставить услуги по надзору за ходом работ и по консультированию на объекте в круглосуточном режиме.

Copyright © Belzona International Limited 2021